
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO


ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO DE EXEMPLO				
TIPO DE CILINDRO	NÚMERO DE ESTÁGIOS	CURSO TOTAL	PRIMEIRO ESTÁGIO DIÂMETRO	TIPO DE MONTAGEM
LFT	4	3980	155	KR
ELEVAÇÃO FRONTAL	7-6-5-4-3-2	CONSULTE A TABELA	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK

TIPOS DE MONTAGEM DO CILINDRO

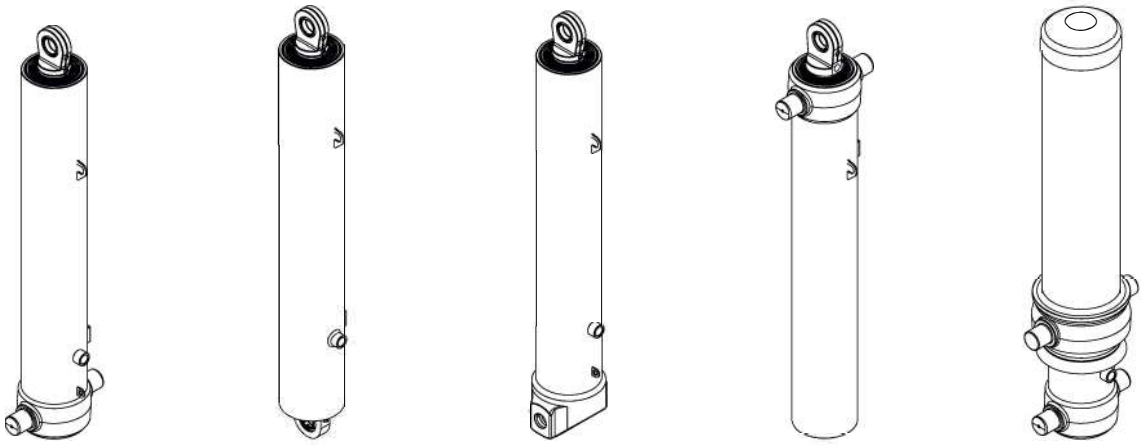

KR (1)	RR (2)	BR (3)	RK (4)	KK (5)

CILINDRO TELESCÓPICO TIPO RK

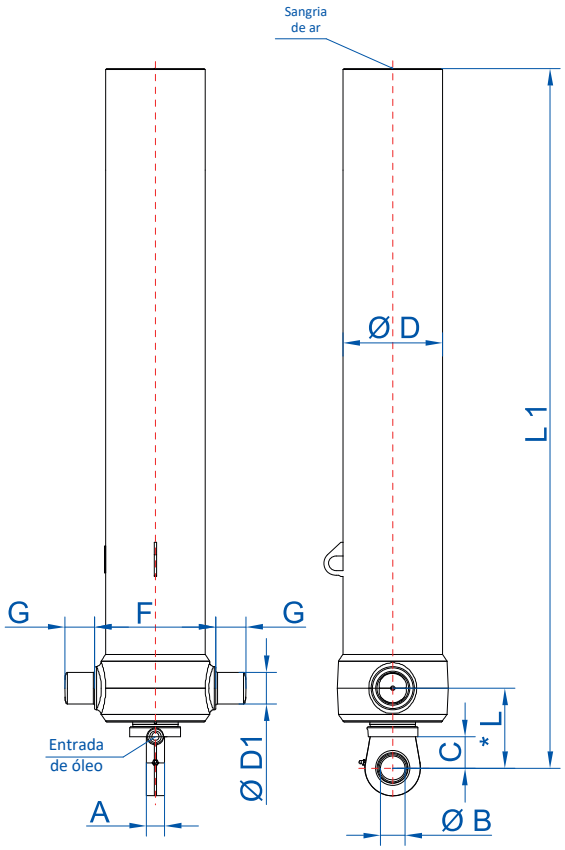

DIÂMETRO DA HASTE (mm)	FORÇA DE EMPUXO (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Pressão de trabalho : 190 Bar
- Pressão máxima de trabalho : 200 Bar
- Pintura : Ral 9005
- Todos os estágios são revestidos com cromo duro.
- Todos os tubos do cilindro são de aço St-52 E355+SR trefilado a frio conforme a norma EN 10305-1.
- Todas as peças de conexão são de aço forjado.
- Pode ser utilizado um rolamento de Ø60mm. Nesse caso, a cota H será +35mm.

* COMPRIMENTO DE MONTAGEM L(+20 mm / +40 mm)

CÓDIGO DO PRODUTO	A	ØB	C	ØD	ØD1	F	G	L	L1	ENTRADA DE ÓLEO	VOLUME DE ÓLEO (LT)	PESO (KG)
LFT-3.115.2385.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1160	R 1 1/16"	21	89
LFT-3.115.2535.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1210	R 1 1/16"	22	92
LFT-3.115.2685.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1260	R 1 1/16"	24	96
LFT-3.115.2835.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1310	R 1 1/16"	25	101
LFT-3.115.2985.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1360	R 1 1/16"	27	105
LFT-3.115.3135.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1410	R 1 1/16"	28	108
LFT-3.115.3285.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1460	R 1 1/16"	29	112
LFT-3.115.3435.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1510	R 1 1/16"	31	115
LFT-4.115.3180.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1160	R 1 1/16"	35	122
LFT-3.135.2685.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1260	R 1 1/16"	34	120
LFT-3.135.2835.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1310	R 1 1/16"	36	123
LFT-3.135.2985.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1360	R 1 1/16"	38	127
LFT-3.135.3135.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1410	R 1.1/16"	40	134
LFT-3.135.3285.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1460	R 1 1/16"	42	138
LFT-3.135.3435.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1510	R 1 1/16"	44	143
LFT-3.135.3585.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1560	R 1 1/16"	46	148
LFT-3.135.3735.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1610	R 1 1/16"	47	153
LFT-3.135.3825.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1660	R 1 1/16"	49	157
LFT-3.135.3900.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1710	R 1 1/16"	50	162
LFT-3.135.4050.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1760	R 1 1/16"	52	170
LFT-3.135.4200.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1810	R 1 1/16"	54	175

CILINDRO TELESCÓPICO TIPO RK

CÓDIGO DO PRODUTO	A	ØB	C	ØD	ØD1	F	G	L	L1	ENTRADA DE ÓLEO	VOLUME DE ÓLEO (LT)	PESO (KG)
LFT-4.135.3180.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1160	R 1 1/16"	35	120
LFT-4.135.3380.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1210	R 1 1/16"	37	124
LFT-4.135.3580.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1260	R 1 1/16"	39	130
LFT-4.135.3780.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1310	R 1 1/16"	41	135
LFT-4.135.3980.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1360	R 1 1/16"	43	140
LFT-4.135.4080.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1410	R 1 1/16"	46	146
LFT-4.135.4380.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1460	R 1 1/16"	48	150
LFT-4.135.4580.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1510	R 1 1/16"	50	157
LFT-4.135.4780.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1560	R 1 1/16"	52	163
LFT-3.155.3135.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1410	R 1 1/16"	54	176
LFT-3.155.3285.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1460	R 1 1/16"	56	193
LFT-3.155.3435.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1510	R 1 1/16"	59	186
LFT-3.155.3585.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1560	R 1 1/16"	62	192
LFT-3.155.3735.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1610	R 1 1/16"	64	199
LFT-3.155.3825.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1660	R 1 1/16"	66	204
LFT-3.155.3900.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1710	R 1 1/16"	67	210
LFT-3.155.4050.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1760	R 1 1/16"	70	221
LFT-3.155.4200.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1810	R 1 1/16"	72	227
LFT-4.155.3580.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1260	R 1 1/16"	54	170
LFT-4.155.3780.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1310	R 1 1/16"	57	179
LFT-4.155.3980.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1360	R 1 1/16"	60	185
LFT-4.155.4180.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1410	R 1 1/16"	63	190
LFT-4.155.4380.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1460	R 1 1/16"	66	195
LFT-4.155.4580.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1510	R 1 1/16"	69	205
LFT-4.155.4780.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1560	R 1 1/16"	72	210
LFT-4.155.4980.RK.1	38	50	65	181	66	215	60	175	1610	R 1 1/16"	75	218
LFT-4.155.5100.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1660	R 1 1/16"	77	225
LFT-4.155.5200.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1710	R 1 1/16"	78	233
LFT-4.155.5400.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1760	R 1 1/16"	81	240
LFT-4.155.5600.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1810	R 1 1/16"	84	245
LFT-4.155.5800.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1860	R 1 1/16"	87	253
LFT-4.180.4180.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1410	R 1 1/16"	85	237
LFT-4.180.4380.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1460	R 1 1/16"	89	246
LFT-4.180.4580.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1510	R 1 1/16"	93	255
LFT-4.180.4780.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1560	R 1 1/16"	97	263
LFT-4.180.4980.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1610	R 1 1/16"	101	270
LFT-4.180.5100.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1660	R 1 1/16"	103	273
LFT-4.180.5200.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1710	R 1 1/16"	105	288
LFT-4.180.5400.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1760	R 1 1/16"	110	296
LFT-4.180.5600.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1810	R 1 1/16"	114	304
LFT-4.180.5800.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1860	R 1 1/16"	118	306